Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:31

Link do produktu: https://sklep.ctek24.pl/ctek-ct5-time-to-go-12v-5a-40-161-ladowarka-wskazujaca-czas-do-konca-ladowania-ct5timetogo-p-75.html



CTEK CT5 TIME TO GO 12V 5A 40-161 ładowarka wskazująca czas do końca ładowania ct5timetogo

Cena brutto	**335,00 zł**
Cena netto	**272,36 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**CTEK CT5 TIME TO GO**
Kod producenta	**40-161**
Kod EAN	**7340103401612**
Producent	**CTEK**
Prąd ładowania	**5A**
Obsługiwane pojemności	**20-160Ah**
Napięcie	**12V**

Opis produktu



ZESTAW ZAWIERA:

- **ŁADOWARKĘ CTEK CTX TIME TO GO**
- ZŁĄCZKĘ COMFORT CONNECT - EYELET M6
- ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ
- INSTRUKCJĘ PL W PDF



CTEK CT5 TIME TO GO - ładowarka automatyczna wskazująca czas do naładowania akumulatora odpowiednia dla wszystkich akumulatorów 12V kwasowo-ołowiowych.

TIME TO GO... - ładowarka CT5 TIME TO GO jest pierwszą ładowarką na świecie, która dokładnie wie kiedy akumulator będzie naładowany i gotowy do użycia. Diody LED wskazują różne etapy ładowania i jak długo (w godziznach) bateria musi być podłączona zanim zostanie naładowana.

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD SWOIM CZASEM - czy to nie wspaniałe, gdy masz kontrolę nad swoim czasem? Znalezienie czasu na utrzymanie samochodu w dobrym stanie może okazać się trudne, zwłaszcza gdy nie wiesz ile czasu to zajmie. ładowanie akumulatora jest ważnym działaniem, które może zapobiec awarii pojazdu, przedłużyć żywotność baterii oraz zaoszczędzić czas. ładowarka CT5 TIME TO GO od CTEK pozwala zachować plan i kontrolę Twojego dnia poprzez dokładne przewidzenie pozostałego czasu ładowania.

DO WSZYSTKICH TYPÓW

AKUMULATORÓW OŁOWIOWYCH, 12V



ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM
- żelowych
- z ciekłym elektrolitem
- wapniowo-wapniowych
- z matą szklaną
- bezobsługowych

UZYSKAJ PEŁNY OBRAZ - ładowarka CT5 TIME TO GO ma inne podejście do ładowania akumulatorów - informuje, gdy bateria jest gotowa do użycia. Diody LED wskazują różne etapy ładowania oraz czas jego trwania zanim bateria będzie naładowana i gotowa do pracy. Istnieją również wskaźniki które mówią, kiedy można spróbować bezpiecznie uruchomić pojazd oraz kiedy akumulator jest gotowy do pracy.

MAKSYMALIZACJA WYDAJNOŚCI BATERII - ładowarka CT5 TIME TO GO ma trzy główne etapy ładowania, aby zmaksymalizować siłę i żywotność baterii - może nawet ożywić mocno rozładowany akumulator. Łatwa w użyciu i w pełni automatyczna ładowarka CT5 TIME TO GO wykorzystuje zaawansowaną technologię aby stale monitorować siłę i żywotność akumulatora oraz podjęcie działań w razie potrzeby. Ładowarka może być podłączona do akumulatora w razie potrzeby w nieskończoność, bez ryzyka przeładowania.

ŁADUJ I KONSERWUJ


WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE –
PO PROSTU PODŁĄCZ I ZAPOMNIJ



DEDYKOWANE PROGRAMY POMAGAJĄCE NAWET 3-KROTNIE
WYDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ AKUMULATORA

Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK

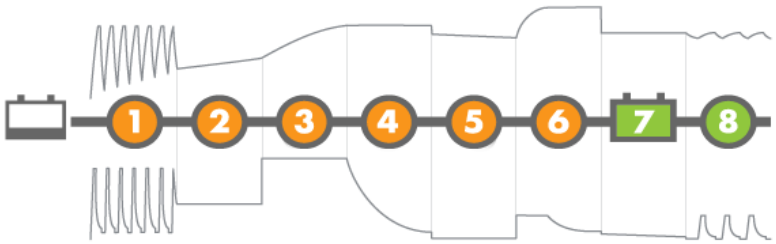

1 ETAP 1 **DESULPHATION (ODSIARCZANIE)**

Pulsujące napięcie usuwa siarczany z płyt ołowiowych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 **SOFT START (DELIKATNY START)**

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP 3 **BULK (MAKSYMALNA MOC)**

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 **ABSORPTION (ABSORPCJA)** gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 **ANALYZE (ANALIZA)**

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 **RECOND (REGENERACJA)**

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP 7 **FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja),** pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP 8 **PULSE, (Ładowanie impulsowe)** ładowanie konserwacyjne

Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzymania pełnego naładowania akumulatora.

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4/14,7/15,8 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 5 A
- **Temperatura otoczenia:** -20°C do +50°C
- **Typ akumulatorów:** 12 V akumulatory kwasowo-ołowiowe (mokre, MF, Ca/Ca, AGM i żel)
- **Pojemność akumulatora:** 20-160 Ah
- **Gwarancja:** 5-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 40-161

Instrukcja obsługi

- CT5 TIME TO GO.pdf