

Link do produktu: <https://sklep.ctek24.pl/ctek-mxs-70-12v-7a-56-754-inteligentna-ladowarka-mxs70-p-3.html>



CTEK MXS 7.0 12V 7A 56-754 inteligentna ładowarka mxs7.0

Cena brutto	555,99 zł
Cena netto	452,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MXS 7.0
Kod producenta	56-754
Kod EAN	7350009567541
Producent	CTEK
Obsługiwane pojemności	14-150Ah
Prąd ładowania	7A
Napięcie	12V

Opis produktu



**Zaawansowana
technologia, zapewniająca
łatwość użytkowania**

- Tryby standardowy, zimowy, zasilania i regeneracji
- Idealna do większych pojazdów
- Łatwa obsługa dzięki wyraźnym kontrolkom LED

ZESTAW ZAWIERA

- ŁADOWARKA CTEK MXS 7.0
- KONCÓWKA KABLA ZAKOŃCZONA KROKODYLKAMI
- ZŁĄCZKA COMFORT CONNECT EYELET M8
- POKROWIEC
- INSTRUKCJA PL W PDF

Ładowarka **CTEK MXS 7.0** to idealna uniwersalna ładowarka **12V**. Nadaje się ona idealnie do ładowania dużych akumulatorów używanych w przyczepach kempingowych, RV, łodziach i pojazdach. Tego typu pojazdy wymagają rozwiązań zapewniających rozwiązanie wielu możliwych problemów związanych z eksploatacją akumulatorów.

ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH

WIELOETAPOWE, AUTMATYCZNE ŁADOWANIE



ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- ***AGM***
- ***z ciekłym elektrolitem***
- ***z matą szklaną***
- ***żelowych***
- ***wapniowo-wapniowych***
- ***bezobsługowych***

Ładowarka MXS 7.0 oferuje takie funkcje jak **diagnoza akumulatora** sygnalizująca czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą całkowicie rozładowanych akumulatorów. Z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące, tryb optymalnego ładowania w niskich temperaturach oraz ładowanie wymagających akumulatorów **AGM (np. Optima)**. Ponadto funkcja trybu zasilania umożliwia odłączenie akumulatora od pojazdu nie powodując utraty konfiguracji ustawień.

UNIKALNY TRYB ZASILANIA I TRYB REGENERACJI




TRYB ZASILANIA: ładowarka może być używana jako źródło zasilania napięciem stałym 12 V.
TRYB REGENERACJI: przywracanie pojemności i regeneracja akumulatorów w złym stanie lub głęboko rozładowanych.

MXS 7.0 to całkowicie automatyczna 8-etapowa ładowarka zapewniająca ładowanie akumulatorów **7A od 14Ah do 150Ah** umożliwiającą także ładowanie **ładowanie podtrzymujące do 225Ah**. Ładowarka posiada klasę **IP 65** (ochrona przed wodą i pyłem) i została zaprojektowana w celu zabezpieczenia samochodowych podzespołów elektronicznych, wraz z zabezpieczeniem przed iskrzeniem i odwrotną biegunowością oraz ochroną przeciwzwarciovą.

Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK

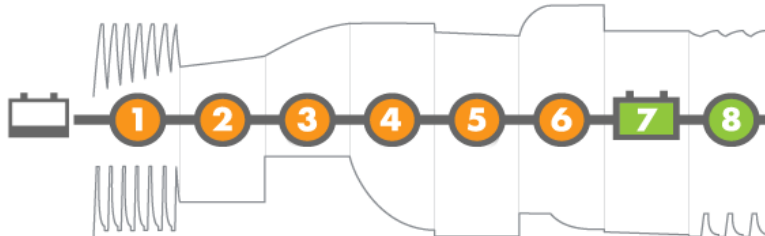

1 ETAP 1 DESULPHATION (ODSIARCZANIE)

Pulsujące napięcie usuwa siarczan z płyt ołowio wych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 SOFT START (DELIKATNY START)

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP 3 BULK (MAKSYMALNA MOC)

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 ABSORPTION (ABSORPCJA)

gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 ANALYZE (ANALIZA)

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 RECOND (REGENERACJA)

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP 7 FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja), pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP 8 PULSE, (Ładowanie impulsowe)

Ładowanie konserwacyjne

Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzymania pełnego naładowania akumulatora.



DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4/14,7/15,8/13,6 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 7 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania
- **Typy ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL, EFB
- **Pojemność akumulatora:** 14-150 Ah, ładowanie konserwacyjne do 225 Ah
- **Izolacja:** IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)
- **Gwarancja:** 5-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-731

Instrukcja obsługi

- [MXS 7.0.pdf](#)