Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:28

Link do produktu: https://sklep.ctek24.pl/ctek-mxs-70-12v-7a-56-754-inteligentna-ladowarka-mxs70-p-3.html



CTEK MXS 7.0 12V 7A 56-754 inteligentna ładowarka mxs7.0

Cena brutto	**555,99 zł**
Cena netto	**452,02 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MXS 7.0**
Kod producenta	**56-754**
Kod EAN	**7350009567541**
Producent	**CTEK**
Prąd ładowania	**7A**
Obsługiwane pojemności	**14-150Ah**
Napięcie	**12V**

Opis produktu



ZESTAW ZAWIERA

- ŁADOWARKA CTEK MXS 7.0
- KONCÓWKA KABLA ZAKOŃCZONA KROKODYLKAMI
- ZŁĄCZKA COMFORT CONNECT EYELET M8
- POKROWIEC
- INSTRUKCJA PL W PDF

Ładowarka **CTEK MXS 7.0** to idealna uniwersalna ładowarka **12V**. Nadaje się ona idealnie do ładowania dużych akumulatorów używanych w przyczepach kempingowych, RV, łodziach i pojazdach. Tego typu pojazdy wymagają rozwiązań zapewniających rozwiązanie wielu możliwych problemów związanych z eksploatacją akumulatorów.




Ładowarka MXS 7.0 oferuje takie funkcje jak **diagnoza akumulatora** sygnalizująca czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą całkowicie rozładowanych akumulatorów. Z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące, tryb optymalnego ładowania w niskich temperaturach oraz ładowanie wymagających akumulatorów **AGM (np. Optima)**. Ponadto funkcja trybu zasilania umożliwia odłączenie akumulatora od pojazdu nie powodując utraty konfiguracji ustawień.



MXS 7.0 to całkowicie automatyczna 8-etapowa ładowarka zapewniająca ładowanie akumulatorów **7A od 14Ah do 150Ah** umożliwiająca także ładowanie **ładowanie podtrzymujące do 225Ah**. Ładowarka posiada klasę **IP 65** (ochrona przed wodą i pyłem) i została zaprojektowana w celu zabezpieczenia samochodowych podzespołów elektronicznych , wraz z zabezpieczeniem przed iskrzeniem i odwrotną biegunowością oraz ochroną przeciwzwarciową.

Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK

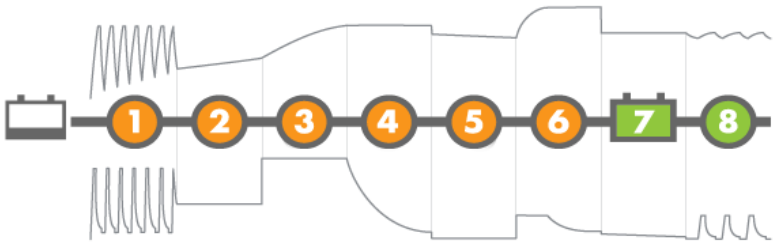

1 ETAP 1 **DESULPHATION (ODSIARCZANIE)**

Pulsujące napięcie usuwa siarczany z płyt ołowiowych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 **SOFT START (DELIKATNY START)**

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP 3 **BULK (MAKSYMALNA MOC)**

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 **ABSORPTION (ABSORPCJA)**
gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 **ANALYZE (ANALIZA)**

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 **RECOND (REGENERACJA)**

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP 7 **FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja),**
pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP 8 **PULSE, (Ładowanie impulsowe)**
ładowanie konserwacyjne

Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzymania pełnego naładowania akumulatora.



DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4/14,7/15,8/13,6 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 7 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania
- **Typy Ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL, EFB
- **Pojemność akumulatora:** 14-150 Ah, ładowanie konserwacyjne do 225 Ah
- **Izolacja:** IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)
- **Gwarancja:** 5-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-731

Instrukcja obsługi

- MXS 7.0.pdf