

Link do produktu: <https://sklep.ctek24.pl/ctek-mxs-70-12v-7a-56-731-inteligentna-ladowarka-mxs70-p-3.html>



CTEK MXS 7.0 12V 7A 56-731 inteligentna ładowarka mxs7.0

Cena brutto	560,00 zł
Cena netto	455,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MXS 7.0
Kod producenta	56-731
Kod EAN	7350009567541
Producent	CTEK
Prąd ładowania	7A
Obsługiwane pojemności	14-150Ah
Napięcie	12V

Opis produktu

W zestawie znajdują się:

- Ładowarka CTEK
- Końcówka kabla zakończona "krokodylkami"
- Złączka Comfort Connect Eyelet M8
- Pokrowiec

ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH

WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE



ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM, EFB
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych

Ładowarka **CTEK MXS 7.0** to idealna uniwersalna ładowarka **12V**. Nadaje się ona idealnie do ładowania dużych akumulatorów używanych w przyczepach kempingowych, RV, łodziach i pojazdach. Tego typu pojazdy wymagają rozwiązań zapewniających rozwiązanie wielu możliwych problemów związanych z eksploatacją akumulatorów.


Ładowarka MXS 7.0 oferuje takie funkcje jak **diagnoza akumulatora** sygnalizująca czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą całkowicie rozładowanych akumulatorów. Z rozwarstwowanym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące, tryb optymalnego ładowania w niskich temperaturach oraz ładowanie wymagających akumulatorów **AGM (np. Optima)**. Ponadto funkcja trybu zasilania umożliwia odłączenie akumulatora od pojazdu nie powodując utraty konfiguracji ustawień.

MXS 7.0 to całkowicie automatyczna 8-etapowa ładowarka zapewniająca ładowanie akumulatorów **7A od 14Ah do 150Ah** umożliwiającą także ładowanie **ładowanie podtrzymujące do 225Ah**. Ładowarka posiada klasę **IP 65** (ochrona przed wodą i pyłem) i została zaprojektowana w celu zabezpieczenia samochodowych podzespołów

elektronicznych , wraz z zabezpieczeniem przed iskrzeniem i odwrotną biegunowością oraz ochroną przeciwzwarcową.

Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK

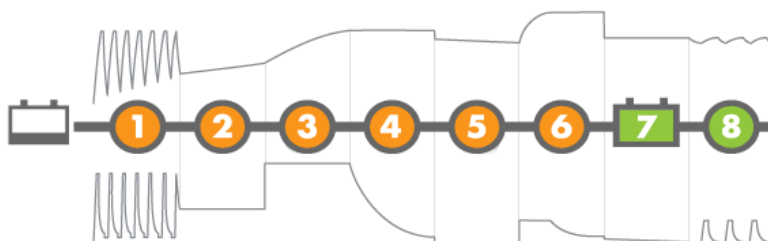

1 ETAP1 DESULPHATION (ODSIARCZANIE)

Pulsujące napięcie usuwa siarczany z płyt ołowio wych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP2 SOFT START (DELIKATNY START)

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP3 BULK (MAKSYMALNA MOC)

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP4 ABSORPTION (ABSORPCJA) gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszonym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP5 ANALYZE (ANALIZA)

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP6 RECOND (REGENERACJA)

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP7 FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja), pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP8 PULSE, (Ładowanie impulsowe)

Ładowanie konserwacyjne
Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzymania pełnego naładowania akumulatora.

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4/14,7/15,8/13,6 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 7 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania
- **Typy ładowanych akumulatorów** - kwasowo ołowiowe wykonane w technologii; WET (mokry), AGM, GEL EFB
- **Pojemność akumulatora:** 14-150 Ah, ładowanie konserwacyjne do 225 Ah
- **Izolacja:** IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)
- **Gwarancja:** 5-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-731