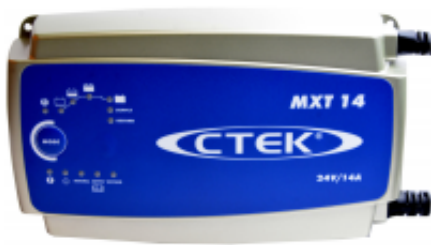


Link do produktu: <https://sklep.ctek24.pl/ctek-mxt-14-24v-14a-56-734-inteligentna-ladowarka-mxt14-p-78.html>

CTEK MXT 14 24V 14A 56-734 inteligentna ładowarka mxt14

Cena brutto	1 218,00 zł
Cena netto	990,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MXT 14
Kod producenta	56-734
Kod EAN	7350009567343
Producent	CTEK
Prąd ładowania	14A
Obsługiwane pojemności	28-300Ah
Napięcie	24V

Opis produktu

CTEK MXT 14 to profesjonalna ładowarka **24V**. Została ona zaprojektowana dla pojazdów, których akumulatory są poddawane dużym obciążeniom i nadaje się świetnie do autobusów, ciężarówek, i warsztatów CV.

Ładowarka **MXT 14** zapewnia wszystkie konieczne funkcje przydatne do rozwiązywania problemów podczas ładowania różnych akumulatorów. Oferuje takie funkcje, jak **diagnoza akumulatora** sygnalizująca czy akumulator może otrzymać ładunek i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą odnowę całkowicie rozładowanych akumulatorów z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące oraz **sensor temperatury** zapewniający optymalne ładowanie niezależnie od warunków atmosferycznych. Ponadto funkcja trybu zasilania umożliwia odłączenie akumulatora od pojazdu nie powodując utraty konfiguracji ustawień.

MXT 14 to całkowicie **automatyczna 8-etapowa ładowarka** zapewniająca ładowanie akumulatorów **14A do 24V od 28Ah do 300Ah** zapewniająca także **ładowanie podtrzymujące do 500ah**. ładowarka posiada klasę **IP44** (do użytku na zewnątrz) i została zaprojektowana w celu zabezpieczenia samochodowych podzespołów elektronicznych, wraz z zabezpieczeniem przed iskrzeniem i odwrotną biegunowością oraz ochroną przeciwzwarciovą.

ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH

WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE




ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM, EFB
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych

Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK

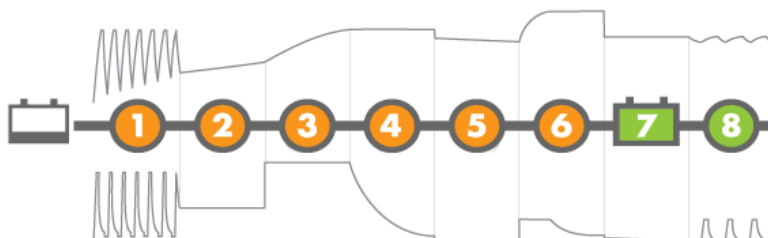

1 ETAP1 DESULPHATION (ODSIARCZANIE)

Pulsujące napięcie usuwa siarczan z płyt ołowio wych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 SOFT START (DELIKATNY START)

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP 3 BULK (MAKSYMALNA MOC)

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 ABSORPTION (ABSORPCJA)

gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszającym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 ANALYZE (ANALIZA)

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 RECOND (REGENERACJA)

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP 7 FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja), pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP 8 PULSE, (Ładowanie impulsowe)

Ładowanie konserwacyjne

Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzymania pełnego naładowania akumulatora.

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 28,8/31,6/27,2 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 14 A
- **Typ ładowarki:** 8 stopni, w pełni automatyczny cykl ładowania
- **Typ akumulatorów:** 24 V akumulatory kwasowo-ołowiowe
- **Pojemność akumulatora:** 28-300 Ah, ładowanie konserwacyjne do 500 Ah
- **Izolacja:** IP44 (do użytku na zewnątrz)
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-734

ZESTAW ZAWIERA:

- **ŁADOWARKĘ CTEK MXS 14.0**
- **ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ**
- **CZUJNIK TEMPERATURY**
- **INSTRUKCJĘ W JĘZYKU POLSKIM**