Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:28

Link do produktu: https://sklep.ctek24.pl/ctek-mxt-14-24v-14a-56-734-inteligentna-ladowarka-mxt14-p-78.html




# CTEK MXT 14 24V 14A 56-734 inteligentna ładowarka mxt14

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 259,00 zł** |
| Cena netto | **1 023,58 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **MXT 14** |
| Kod producenta | **56-734** |
| Kod EAN | **7350009567343** |
| Producent | **CTEK** |
| Prąd ładowania | **14A** |
| Obsługiwane pojemności | **28-300Ah** |
| Napięcie | **24V** |

## Opis produktu




**ZESTAW ZAWIERA:**

- **ŁADOWARKĘ CTEK MXS 14.0**
- ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ
- CZUJNIK TEMPERATURY
- INSTRUKCJĘ PL W PDF

**CTEK MXT 14** to profesjonalna ładowarka **24V**. Została ona zaprojektowana dla pojazdów, których akumulatory są poddawane dużym obciążeniom i nadaje się świetnie do autobusów, ciężarówek, i warsztatów CV.

Ładowarka **MXT 14** zapewnia wszystkie konieczne funkcje przydatne do rozwiązywania problemów podczas ładowania różnych akumulatorów. Oferuje takie funkcje, jak **diagnoza akumulatora** sygnalizująca czy akumulator może otrzymać ładunek i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą odnowę całkowicie rozładowanych akumulatorów z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące oraz **sensor temperatury** zapewniający optymalne ładownie niezależnie od warunków atmosferycznych. Ponadto funkcja trybu zasilania umożliwia odłączenie akumulatora od pojazdu nie powodując utraty konfiguracji ustawień.




MXT 14 to całkowicie **automatyczna 8-etapowa ładowarka** zapewniająca ładowanie akumulatorów **14A do 24V od 28Ah do 300Ah** zapewniająca także **ładowanie podtrzymujące do 500ah**. ładowarka posiada klasę **IP44** (do użytku na zewnątrz) i została zaprojektowana w celu zabezpieczenia samochodowych podzespołów elektronicznych, wraz z zabezpieczeniem przed iskrzeniem i odwrotną biegunowością oraz ochroną przeciwzwarciową.

# ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH

## WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE





## ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM, EFB
- żelowych
- z ciekłym elektrolitem
- wapniowo-wapniowych
- z matą szklaną
- bezobsługowych

## *Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?*

## *8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK*

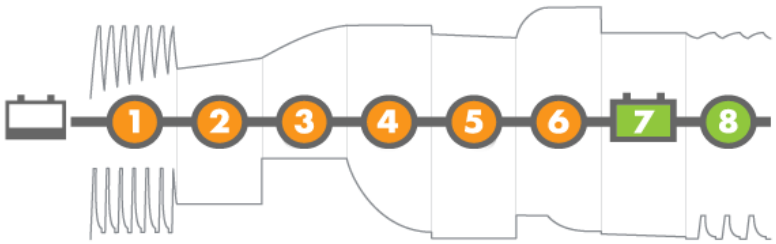


1 ETAP 1 **DESULPHATION (ODSIARCZANIE)**

Pulsujące napięcie usuwa siarczany z płyt ołowio wych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 **SOFT START (DELIKATNY START)**

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP 3 **BULK (MAKSYMALNA MOC)**

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 **ABSORPTION (ABSORPCJA)** gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 **ANALYZE (ANALIZA)**

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 **RECOND (REGENERACJA)**

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP 7 **FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja),** pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymal- nym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP 8 **PULSE, (Ładowanie impulsowe)** ładowanie konserwacyjne

Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzyma- nia pełnego naładowania akumulatora.

# DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 28,8/31,6/27,2 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 14 A
- **Typ ładowarki:** 8 stopni, w pełni automatyczny cykl ładowania
- **Typ akumulatorów:** 24 V akumulatory kwasowo-ołowiowe
- **Pojemność akumulatora:** 28-300 Ah, ładowanie konserwacyjne do 500 Ah
- **Izolacja:** IP44 (do użytku na zewnątrz)
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-734

## Instrukcja obsługi

- MXT 14.pdf