

Link do produktu: <https://sklep.ctek24.pl/ctek-mxt-40-24v-4a-56-733-inteligentna-ladowarka-profesjonalna-mxt40-p-15.html>



CTEK MXT 4.0 24V 4A 56-733 inteligentna ładowarka profesjonalna mxt4.0

Cena brutto	599,00 zł
Cena netto	486,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MXT 4.0
Kod producenta	56-733
Kod EAN	7350009567336
Producent	CTEK
Obsługiwane pojemności	8-100Ah
Prąd ładowania	4Ah
Napięcie	24V

Opis produktu



Idealna ładowarka do akumulatorów 24 V

- Automatyczne, 8-etapowe ładowanie
- Wystarczy podłączyć, wybrać tryb i pozwolić jej działać
- Tryby standardowy i AGM ładowania akumulatora

ZESTAW ZAWIERA:

- ŁADOWARKĘ CTEK MXT 4.0
- ZŁĄCZKĘ COMFORT CONNECT - EYELET M6
- ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ - KROKODYLKI
- INSTRUKCJĘ W JĘZYKU POLSKIM W PDF

ŁADOWANIE O NAPIĘCIU 24 V

8-ETAPOWE ŁADOWANIE POJAZDÓW I MASZYN



*Łatwe w obsłudze, w pełni
automatyczne ładowanie
akumulatorów o napięciu 24 V.*

MXT 4.0 to niedroga ładowarka przeznaczona do ładowania małych akumulatorów 24V.

MXT 4.0 nadaje się świetnie do ładowania podtrzymującego w przypadku dużej floty pojazdów 24V, systemów awaryjnych, zaplecza technicznego nartostrady oraz do wózków inwalidzkich itp. MXT 4.0 posiada wszystkie konieczne funkcje umożliwiające rozwiązywanie problemów dotyczących ładowania akumulatorów. Ładowarka oferuje takie funkcje jak diagnoza akumulatora sygnalizująca czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą odnowę całkowicie rozładowanych akumulatorów z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące, tryb optymalnego ładowania w niskich temperaturach oraz ładowanie wymagających akumulatorów AGM (np. optima).

MXT 4.0 to całkowicie automatyczna 8-etapowa ładowarka zapewniająca ładowanie akumulatorów 4A do 24V od 8-100Ah zapewniająca także ładowanie podtrzymujące do 250Ah. Ładowarka posiada klasę ochrony IP 65 (ochrona przed wodą i pyłem) i jest kompatybilna z elektroniką w pojazdach. Ładowarka posiada zabezpieczenie

przed iskrzeniem, odwrotną biegunowością i przeciwzwarciowe. Ładowarka MXT 4.0 jest objęta 2-letnią gwarancją.




CECHY

- Odporność na wodę umożliwia użycie także podczas opadów deszczu lub śniegu.
- Opatentowana technologia ładowania podtrzymującego zapewnia maksymalną żywotność oraz wysokie parametry pracy.
- Regeneracja akumulatorów znajdujących się w stanie głębokiego rozładowania
- Opatentowana technologia odsiarczania zapewnia długą żywotność akumulatora.
- Bez łuków, z zabezpieczeniem przed zwarciami i odwrotną biegunowością zapewniając bezproblemową eksploatację.
- Automatyczne wykrywanie zużytych akumulatorów umożliwia uniknięcie przykrych niespodzianek.

Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK

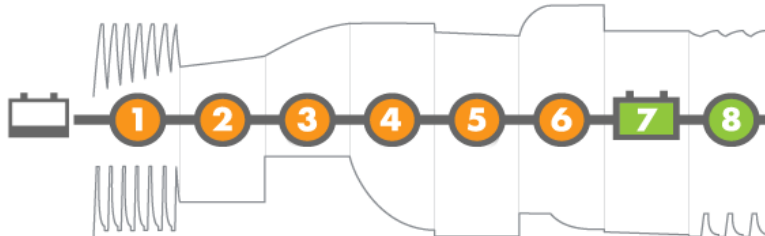

1 ETAP1 DESULPHATION (ODSIARCZANIE)

Pulsujące napięcie usuwa siarczan z płyt ołowio wych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 SOFT START (DELIKATNY START)

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP 3 BULK (MAKSYMALNA MOC)

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 ABSORPTION (ABSORPCJA)

gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 ANALYZE (ANALIZA)

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 RECOND (REGENERACJA)

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP 7 FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja), pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP 8 PULSE, (Ładowanie impulsowe)

Ładowanie konserwacyjne

Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzymania pełnego naładowania akumulatora.



DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 28,8/ 29,4/ 31,4V
- **Prąd ładowania:** Maks. 4 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania
- **Typ akumulatorów:** 24 V akumulatory kwasowo-ołowiowe
- **Pojemność akumulatora:** 8-100 Ah, ładowanie konserwacyjne do 250 Ah
- **Izolacja:** IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-733

Instrukcja obsługi

- [MXT 4.0.pdf](#)