Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:28

Link do produktu: https://sklep.ctek24.pl/ctek-mxt-40-24v-4a-56-733-inteligentna-ladowarka-profesjonalna-mxt40-p-15.html



CTEK MXT 4.0 24V 4A 56-733 inteligentna ładowarka profesjonalna mxt4.0

Cena brutto	**620,00 zł**
Cena netto	**504,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**MXT 4.0**
Kod producenta	**56-733**
Kod EAN	**7350009567336**
Producent	**CTEK**
Prąd ładowania	**4Ah**
Obsługiwane pojemności	**8-100Ah**
Napięcie	**24V**

Opis produktu



ZESTAW ZAWIERA:

- **ŁADOWARKĘ CTEK MXT 4.0**
- ZŁĄCZKĘ COMFORT CONNECT - EYELET M6
- ZŁĄCZKĘ ZACISKOWĄ - KROKODYLKI
- INSTRUKCJĘ W JĘZYKU POLSKIM W PDF



MXT 4.0 to niedroga ładowarka przeznaczona do ładowania małych akumulatorów 24V.

MXT 4.0 nadaje się świetnie do ładowania podtrzymującego w przypadku dużej floty pojazdów 24V, systemów awaryjnych, zaplecza technicznego nartostrady oraz do wózków inwalidzkich itp. MXT 4.0 posiada wszystkie konieczne funkcje umożliwiające rozwiązywanie problemów dotyczących ładowania akumulatorów. Ładowarka oferuje takie funkcje jak diagnoza akumulatora sygnalizująca czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, regenerację umożliwiającą odnowę całkowicie rozładowanych akumulatorów z rozwarstwionym elektrolitem, unikalne ładowanie podtrzymujące, tryb optymalnego ładowania w niskich temperaturach oraz ładowanie wymagających akumulatorów AGM (np. optima).

MXT 4.0 to całkowicie automatyczna 8-etapowa ładowarka zapewniająca ładowanie akumulatorów 4A do 24V od 8-100Ah zapewniająca także ładowanie podtrzymujące do 250Ah. Ładowarka posiada klasę ochrony IP 65 (ochrona przed woda i pyłem) i jest kompatybilna z elektroniką w pojazdach. Ładowarka posiada zabezpieczenie

przed iskrzeniem, odwrotną biegunowością i przeciwzwarciowe. Ładowarka MXT 4.0 jest objęta 2-letnią gwarancją.




CECHY

- Odporność na wodę umożliwia użycie także podczas opadów deszczu lub śniegu.
- Opatentowana technologia ładowania podtrzymującego zapewnia maksymalną żywotność oraz wysokie parametry pracy.
- Regeneracja akumulatorów znajdujących się w stanie głębokiego rozładowania
- Opatentowana technologia odsiarczania zapewnia długą żywotność akumulatora.
- Bez łuków, z zabezpieczeniem przed zwarciami i odwrotną biegunowością zapewniając bezproblemową eksploatację.
- Automatyczne wykrywanie zużytych akumulatorów umożliwia uniknięcie przykrych niespodzianek.

Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK

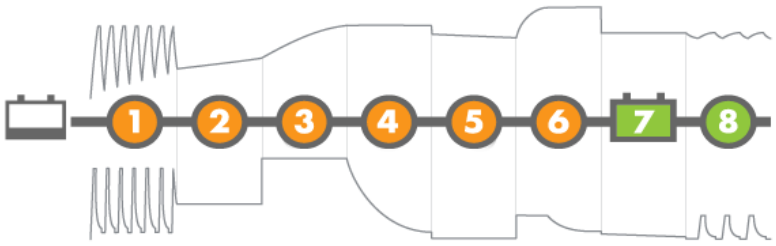

1 ETAP 1 **DESULPHATION (ODSIARCZANIE)**

Pulsujące napięcie usuwa siarczany z płyt ołowiowych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 **SOFT START (DELIKATNY START)**

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP 3 **BULK (MAKSYMALNA MOC)**

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 **ABSORPTION (ABSORPCJA)**
gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 **ANALYZE (ANALIZA)**

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 **RECOND (REGENERACJA)**

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP 7 **FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja),**
pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP 8 **PULSE, (Ładowanie impulsowe)**
ładowanie konserwacyjne

Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzymania pełnego naładowania akumulatora.



DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 28,8/ 29,4/ 31,4V
- **Prąd ładowania:** Maks. 4 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania
- **Typ akumulatorów:** 24 V akumulatory kwasowo-ołowiowe
- **Pojemność akumulatora:** 8-100 Ah, ładowanie konserwacyjne do 250 Ah
- **Izolacja:** IP65 (bryzgoszczelność i pyłoszczelność)
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-733

Instrukcja obsługi

- MXT 4.0.pdf