Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:19

Link do produktu: https://sklep.ctek24.pl/ctek-mxts-40-12v24v-56-995-profesjonalna-ladowarka-warsztatowa-mxts40-p-16.html



CTEK MXTS 40 12V/24V 56-995 profesjonalna ładowarka warsztatowa mxts40

Cena brutto	**2 950,00 zł**
Cena netto	**2 398,37 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Kod EAN	**7350009569958**
Producent	**CTEK**
Prąd ładowania	**40/20A**
Obsługiwane pojemności	**12V: 20-1200 Ah, 24V: 10-600Ah**
Napięcie	**12/24V**

Opis produktu



ZESTAW ZAWIERA:

- **ŁADOWARKĘ CTEK MXTS40**
- KABLE O DŁUGOŚCI 2,5M Z KROKODYLKAMI
- INSTRUKCJĘ PL W PDF



Ładowarka **MXTS 40** to niezbędny sprzęt uniwersalnego zastosowania w warsztacie i w salonie samochodowym dla akumulatorów o napięciu **12V i 24V**.


Jest to prosta w użytkowaniu, bezpieczna dla elektroniki ładowarka, posiadająca możliwości szybkiego ładowania akumulatorów wszystkich typów. Przystosowana do profesjonalnego wspierania i konserwacji akumulatorów, oferuje możliwość wyboru ustawień stałego napięcia dla uniknięcia uszkodzenia podzespołów elektronicznych w pojeździe. Ładowarka jest wyposażona w **kable o długości 2,5 metra** przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach oraz odłączane zacisku wysokiej jakości.



- Idealna do stosowania w warsztatach i salonach samochodowych.
- Parametry prądu wyjściowego: 40A/12V i 20A/24V
- Bezpieczne ładowanie wieloetapowe
- Źródło zasilania o wybieranym stały napięciu dla elektronicznych jednostek sterujących.
- Kompensacja temperaturowa i regeneracja akumulatorów.
- Wytrzymałe kable o długości 2,5m z odłączanymi zaciskami.
- Kompatybilna z akcesoriami PRO
- Klasa izolacji IP20
- Wyposażona w wytrzymałą obudowę sprostającą trudnym warunkom eksploatacji
- 2 lata gwarancji

Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK

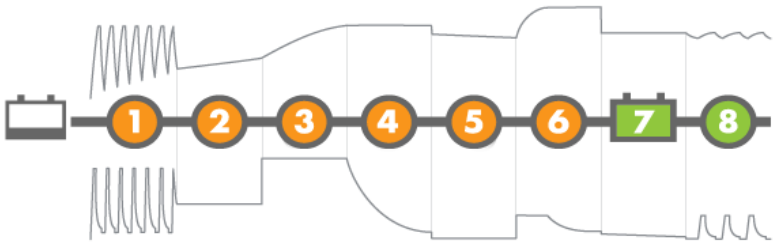

1 ETAP 1 **DESULPHATION (ODSIARCZANIE)**

Pulsujące napięcie usuwa siarczany z płyt ołowiowych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 **SOFT START (DELIKATNY START)**

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP 3 **BULK (MAKSYMALNA MOC)**

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 **ABSORPTION (ABSORPCJA)**
gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 **ANALYZE (ANALIZA)**

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 **RECOND (REGENERACJA)**

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP 7 **FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja),**
pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP 8 **PULSE, (Ładowanie impulsowe)**
ładowanie konserwacyjne

Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzymania pełnego naładowania akumulatora.


MXTS 40
12V/40A
24V/20A
CTEK
SET
NORMAL
AGM
Ca/Ca
BOOST
SUPPLY
STOP
MODE
START
STOP

DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4/ 14,7/ 15,8/ 28,8/ 29,4/ 31,6 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 40/20 A
- **Typ ładowarki:** 8 stopni, w pełni automatyczny cykl ładowania o regulowanych parametrach
- **Typ akumulatorów:** 12 V / 24V akumulatory kwasowo-ołowiowe
- **Pojemność akumulatora:** 12V: 20-1200 Ah, 24V: 10-600Ah
- **Izolacja:** IP20
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-995

Instrukcja obsługi

- MXTS 40.pdf