

Link do produktu: <https://sklep.ctek24.pl/ctek-mx-ts-40-12v24v-56-995-profesjonalna-ladowarka-warsztatowa-mx-ts40-p-16.html>



CTEK MXTS 40 12V/24V 56-995 profesjonalna ładowarka warsztatowa mx-ts40

Cena brutto	2 950,00 zł
Cena netto	2 398,37 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	7350009569958
Producent	CTEK
Obsługiwane pojemności	12V: 20-1200 Ah, 24V: 10-600Ah
Prąd ładowania	40/20A
Napięcie	12/24V

Opis produktu



ZESTAW ZAWIERA:

- ŁADOWARKĘ CTEK MXTS40
- KABELE O DŁUGOŚCI 2,5M Z KROKODYLKAMI
- INSTRUKCJĘ PL W PDF



*Do Profesjonalnych zastosowań
Ładowanie i podtrzymanie ładunku
akumulatorów o pojemności
od 20 do 600ah w instalacjach
12V i 24V*

*Tryb SUPPLY do podtrzymywania
akumulatora podcza diagnostyki
i podczas wykrywania usterek.*

*Czytelny wyświetlacz wskazujący
parametry ładowania.*

Ładowarka **MXTS 40** to niezbędny sprzęt uniwersalnego zastosowania w warsztacie i w salonie samochodowym dla akumulatorów o napięciu **12V i 24V**.

Jest to prosta w użytkowaniu, bezpieczna dla elektroniki ładowarka, posiadająca możliwości szybkiego ładowania akumulatorów wszystkich typów. Przystosowana do profesjonalnego wspierania i konserwacji akumulatorów, oferuje możliwość wyboru ustawień stałego napięcia dla uniknięcia uszkodzenia podzespołów elektronicznych w pojeździe. Ładowarka jest wyposażona w **kable o długości 2,5 metra** przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach oraz odłączane zacisku wysokiej jakości.

ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH

WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE




ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM, EFB
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych

- Idealna do stosowania w warsztatach i salonach samochodowych.
- Parametry prądu wyjściowego: 40A/12V i 20A/24V
- Bezpieczne ładowanie wieloetapowe
- Źródło zasilania o wybieranym stałym napięciu dla elektronicznych jednostek sterujących.
- Kompensacja temperaturowa i regeneracja akumulatorów.
- Wytrzymałe kable o długości 2,5m z odłączanymi zaciskami.
- Kompatybilna z akcesoriami PRO
- Klasa izolacji IP20
- Wyposażona w wytrzymałą obudowę sprostającą trudnym warunkom eksploatacji
- 2 lata gwarancji

Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK

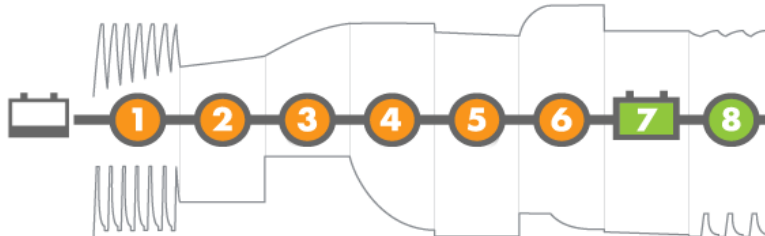

1 ETAP1 DESULPHATION (ODSIARCZANIE)

Pulsujące napięcie usuwa siarczan z płyt ołowio wych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 SOFT START (DELIKATNY START)

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP 3 BULK (MAKSYMALNA MOC)

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 ABSORPTION (ABSORPCJA)

gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 ANALYZE (ANALIZA)

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 RECOND (REGENERACJA)

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP 7 FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja), pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP 8 PULSE, (Ładowanie impulsowe)

Ładowanie konserwacyjne

Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzymania pełnego naładowania akumulatora.



DANE TECHNICZNE

- **Napięcie ładowania:** 14,4/ 14,7/ 15,8/ 28,8/ 29,4/ 31,6 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 40/20 A
- **Typ ładowarki:** 8 stopni, w pełni automatyczny cykl ładowania o regulowanych parametrach
- **Typ akumulatorów:** 12 V / 24V akumulatory kwasowo-ołowiowe
- **Pojemność akumulatora:** 12V: 20-1200 Ah, 24V: 10-600Ah
- **Izolacja:** IP20
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 56-995

Instrukcja obsługi

- [MXTS 40.pdf](#)