

Link do produktu: <https://sklep.ctek24.pl/ctek-xt-14000-24v-14ah-40-139-ladowarka-profesjonalna-xt14000-p-17.html>



CTEK XT 14000 24V 14Ah 40-139 ładowarka profesjonalna xt14000

Cena brutto	1 399,00 zł
Cena netto	1 137,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	XT 14000
Kod producenta	40-139
Kod EAN	7340103401391
Producent	CTEK
Obsługiwane pojemności	28-300Ah
Prąd ładowania	14A
Napięcie	24V

Opis produktu

Do Profesjonalnych zastosowań
Ładowanie i podtrzymanie ładunku
akumulatorów o pojemności
od 28 do 300Ah w instalacjach
24V

7 etapowy system ładowania
akumulatorów

Opatentowany system ładowania
konserwacyjnego maksymalnie
zwiększający wydajność akumulatorów.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Ładowarka CTEK
- Kable ładowania
- Czujnik temperatury
- Pudełko
- Instrukcja PL W PDF



XT 14000 to profesjonalna ładowarka 24V. Została zaprojektowana do ładowania i konserwacji pojazdów i maszyn 24V. XT 14000 nie posiada przycisku "mode" - ładowanie następuje automatycznie po podłączeniu akumulatora do ładowarki.

XT 14000 jest wyposażony we wszystkie funkcje niezbędne do rozwiązania wielu problemów związanych z eksploatacją akumulatorów. Oferuje takie funkcje jak diagnostyka akumulatora sprawdzająca, czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, unikalne ładowanie podtrzymujące oraz czujnik temperatury zapewniający optymalne ładowanie niezależnie od warunków atmosferycznych.

XT 14000 jest 7 etapową, automatyczną ładowarką sprawdzającą, czy akumulator może utrzymać ładunek, unikalne ładowanie podtrzymujące oraz czujnik temperatury zapewniający optymalne ładowanie niezależnie od warunków atmosferycznych. Ładowarka posiada zabezpieczenia przeciw iskrzeniu, spięciom i odwrotnej polaryzacji. Chroni elektronikę pojazdu.

CECHY:

- Kompensacja temperatury i 7 etapowy system ładowania wydłużają pracę i żywotność akumulatorów.
- Opatentowany system ładowania konserwacyjnego maksymalnie zwiększający wydajność akumulatorów.
- Opatentowany tryb odsiarczania regeneruje pojemność akumulatora.
- Zabezpieczenia przeciw iskrzeniu, spięciom i odwrotnej polaryzacji gwarantują bezpieczną obsługę.
- Automatyczne wykrywanie zużytych akumulatorów umożliwia uniknięcie przykrych niespodzianek.

ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW KWASOWYCH

WIELOETAPOWE, AUTOMATYCZNE ŁADOWANIE




ODPOWIEDNIA DO AKUMULATORÓW NASTĘPUJĄCYCH TYPÓW:

- AGM, EFB
- z ciekłym elektrolitem
- z matą szklaną
- żelowych
- wapniowo-wapniowych
- bezobsługowych

Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK

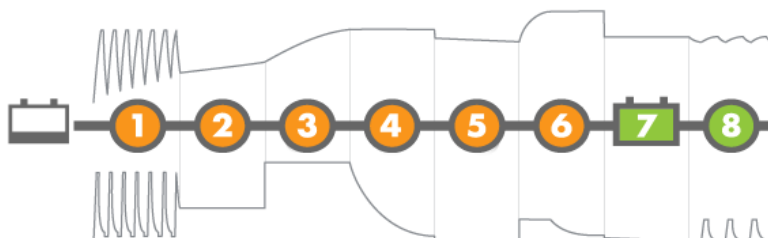

1 ETAP1 DESULPHATION (ODSIARCZANIE)

Pulsujące napięcie usuwa siarczan z płyt ołowio wych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 SOFT START (DELIKATNY START)

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP 3 BULK (MAKSYMALNA MOC)

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 ABSORPTION (ABSORPCJA)

gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 ANALYZE (ANALIZA)

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 RECOND (REGENERACJA)

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP 7 FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja), pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP 8 PULSE, (Ładowanie impulsowe)

Ładowanie konserwacyjne

Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzymania pełnego naładowania akumulatora.

DANE TECHNICZNE:

- **Napięcie ładowania:** 28,8 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 14 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania
- **Typ akumulatorów:** 24 V akumulatory kwasowo-ołowiowe
- **Pojemność akumulatora:** 28-300 Ah, ładowanie konserwacyjne do 500 Ah
- **Izolacja:** IP44 (do użytku na zewnątrz)
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 40-139

Instrukcja obsługi

- [XT 14000.pdf](#)