Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 01:28


Link do produktu: https://sklep.ctek24.pl/ctek-xt-14000-24v-14ah-40-139-ladowarka-profesjonalna-xt14000-p-17.html



CTEK XT 14000 24V 14Ah 40-139 ładowarka profesjonalna xt14000

Cena brutto	**1 399,00 zł**
Cena netto	**1 137,40 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**XT 14000**
Kod producenta	**40-139**
Kod EAN	**7340103401391**
Producent	**CTEK**
Prąd ładowania	**14A**
Obsługiwane pojemności	**28-300Ah**
Napięcie	**24V**

Opis produktu

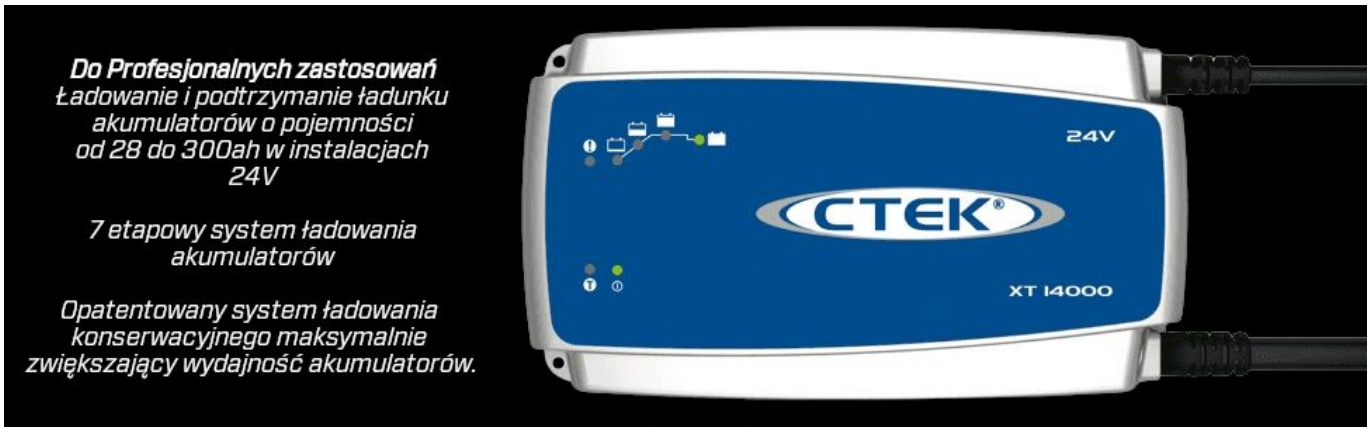

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU:

- Ładowarka CTEK
- Kable ładowania
- Czujnik temperatury
- Pudełko
- Instrukcja PL W PDF



XT 14000 to profesjonalna ładowarka 24V. Została zaprojektowana do ładowania i konserwacji pojazdów i maszyn 24V. XT 14000 nie posiada przycisku "mode" - ładowanie następuje automatyczne po podłączeniu akumulatora do ładowarki.

XT 14000 jest wyposażony we wszystkie funkcje niezbędne do rozwiązania wielu problemów związanych z eksploatacją akumulatorów. Oferuje takie funkcje jak diagnostyka akumulatora sprawdzająca, czy akumulator może otrzymać i utrzymać ładunek, unikalne ładowanie podtrzymujące oraz czujnik temperatury zapewniający optymalne ładowanie niezależnie od warunków atmosferycznych.

XT 14000 jest 7 etapową, automatyczną ładowarką sprawdzającą, czy akumulator może utrzymać ładunek, unikalne ładowanie podtrzymujące oraz czujnik temperatury zapewniający optymalne ładowanie niezależnie od warunków atmosferycznych. Ładowarka posiada zabezpieczenia przeciw iskrzeniu, spięciom i odwrotnej polaryzacji. Chroni elektronikę pojazdu.


CECHY:

- Kompensacja temperatury i 7 etapowy system ładowania wydłużają pracę i żywotność akumulatorów.
- Opatentowany system ładowania konserwacyjnego maksymalnie zwiększający wydajność akumulatorów.
- Opatentowany tryb odsiarczania regeneruje pojemność akumulatora.
- Zabezpieczenia przeciw iskrzeniu, spięciom i odwrotnej polaryzacji gwarantują bezpieczną obsługę.
- Automatyczne wykrywanie zużytych akumulatorów umożliwia uniknięcie przykrych niespodzianek.



Dlaczego ładowarki CTEK są takie wyjątkowe?

8 ETAPOWY SYSTEM ŁADOWANIA CTEK

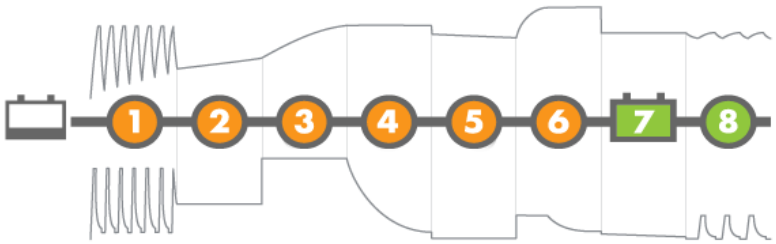

1 ETAP 1 **DESULPHATION (ODSIARCZANIE)**

Pulsujące napięcie usuwa siarczany z płyt ołowiowych, przywracając pojemność akumulatora.

2 ETAP 2 **SOFT START (DELIKATNY START)**

Sprawdza, czy akumulator może przyjmować ładunek. Ładowanie rozpoczyna się, jeżeli akumulator jest sprawny.

3 ETAP 3 **BULK (MAKSYMALNA MOC)**

Ładowanie maksymalnym prądem do momentu osiągnięcia około 80% pojemności akumulatora.

4 ETAP 4 **ABSORPTION (ABSORPCJA)**
gotowość do użytkowania

Ładowanie stopniowo zmniejszanym prądem aż do osiągnięcia 100% pojemności akumulatora.

5 ETAP 5 **ANALYZE (ANALIZA)**

Sprawdzenie, czy akumulator może utrzymać ładunek. Akumulatory, które nie są w stanie utrzymać ładunku, mogą wymagać wymiany.

6 ETAP 6 **RECOND (REGENERACJA)**

Funkcja regeneracji dla głęboko rozładowanych akumulatorów.

7 ETAP 7 **FLOAT (Podtrzymanie) (konserwacja),**
pełne naładowanie

Podtrzymywanie napięcia akumulatora na maksymalnym poziomie poprzez dostarczanie ładunku przy stałym napięciu.

8 ETAP 8 **PULSE, (Ładowanie impulsowe)**
ładowanie konserwacyjne

Utrzymywanie pojemności akumulatora na poziomie 95-100 %. Ładowarka monitoruje napięcie akumulatora i daje impuls ładujący, gdy zachodzi potrzeba utrzymania pełnego naładowania akumulatora.

DANE TECHNICZNE:

- **Napięcie ładowania:** 28,8 V
- **Prąd ładowania:** Maks. 14 A
- **Typ ładowarki:** Unikalny całkowicie automatyczny 8 etapowy proces ładowania
- **Typ akumulatorów:** 24 V akumulatory kwasowo-ołowiowe
- **Pojemność akumulatora:** 28-300 Ah, ładowanie konserwacyjne do 500 Ah
- **Izolacja:** IP44 (do użytku na zewnątrz)
- **Gwarancja:** 2-letnia gwarancja
- **Nr artykułu:** 40-139

Instrukcja obsługi

- XT 14000.pdf