Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 02:39

Link do produktu: https://sklep.ctek24.pl/nxt15-nowosc-2025-p-110.html



CTEK NXT 15 12V 15A 40-725 NXT15

Cena brutto	**910,00 zł**
Cena netto	**739,84 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**NXT 15**
Kod producenta	**40-725**
Kod EAN	**7340103407256**
Producent	**CTEK**
Obsługiwane pojemności	**30-350Ah**
Prąd ładowania	**15A**
Napięcie	**12V**

Opis produktu

NOWOŚĆ 2025



INTELIGENTNA KONSTRUKCJA. SOLIDNA BUDOWA.

• Opracowana w oparciu o tradycję sprawdzonych innowacji firmy CTEK
• Idealne dopasowanie między *MXS a CS ONE*
• Zaprojektowana dla praktycznych użytkowników, którzy cenią sobie wydajność i niezawodność
• Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi i litowymi 12 V



MOCNE, WYDAJNE ŁADOWANIE.

NXT 15 łączy w sobie zaawansowaną technologię z mocą i kontrolą, przenosząc ładowanie akumulatorów na wyższy poziom i zapewniając szybkie i bezpieczne ładowanie w najtrudniejszych warunkach.

• Natężenie 15 A dla szybszych, bardziej wymagających akumulatorów
• Obsługuje wszystkie akumulatory kwasowo-ołowiowe i litowe 12 V (30–350 Ah)
• Idealny do większych akumulatorów, łodzi, ciężarówek i pojazdów terenowych
• Tryb regeneracji, odsiqarczania i zasilania 13,6 V
• Wytrzymała konstrukcja – z automatyczną kontrolą temperatury do trudnych warunków
• 5 lat gwarancji

NAJWAŻNIEJSZE CECHY NXT 15.

• Wysoka wydajność: mocne i szybkie ładowanie – wydajność 15 A .
• Ładowanie dowolnego akumulatora 12 V: obsługuje wszystkie akumulatory 12 V, w tym AGM i litowo-jonowe (LiFePO4).
• Tryb zasilania zapewniający stałe napięcie wyjściowe 13,6 V.
• Pewność CTEK: Kompaktowa i trwała konstrukcja, z wytrzymałym okablowaniem gumowym, łatwym w obsłudze interfejsem i 5-letnią gwarancją.
• Bezpieczna i łatwa w użyciu: W pełni automatyczna z łatwym do zrozumienia interfejsem. Konstrukcja beziskrowa, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, ładowanie typu „podłącz i zapomnij”.

STWORZONA DLA PRAKTYCZNYCH OSÓB. ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O RZECZYWISTYM ŚWIECIE.


• Konsumenci którzy potrzebują większej mocy wyjściowej dla większych akumulatorów lub złożonych konfiguracji
• Entuzjaści poszukujący wysokowydajnego ładowania i zaawansowanych funkcji
• Właściciele pojazdów, którzy konserwują ciężarówki, łodzie, pojazdy terenowe lub floty pojazdów

• Osoby ceniące sobie design, solidną konstrukcję i rzeczywistą moc ładowania
• Użytkownicy, którzy potrzebują funkcji takich jak Recond, tryb zasilania i obsługa wielu rodzajów chemicznych jako część swojego procesu pracy



Przenieś ładowanie na wyższy poziom NXT.

• DOBRE → LEPSZE → NAJLEPSZE.
• NXT przenosi nasze popularne klasyczne ładowarki na wyższy poziom.
• Zwiększona wydajność i dodatkowe funkcje.

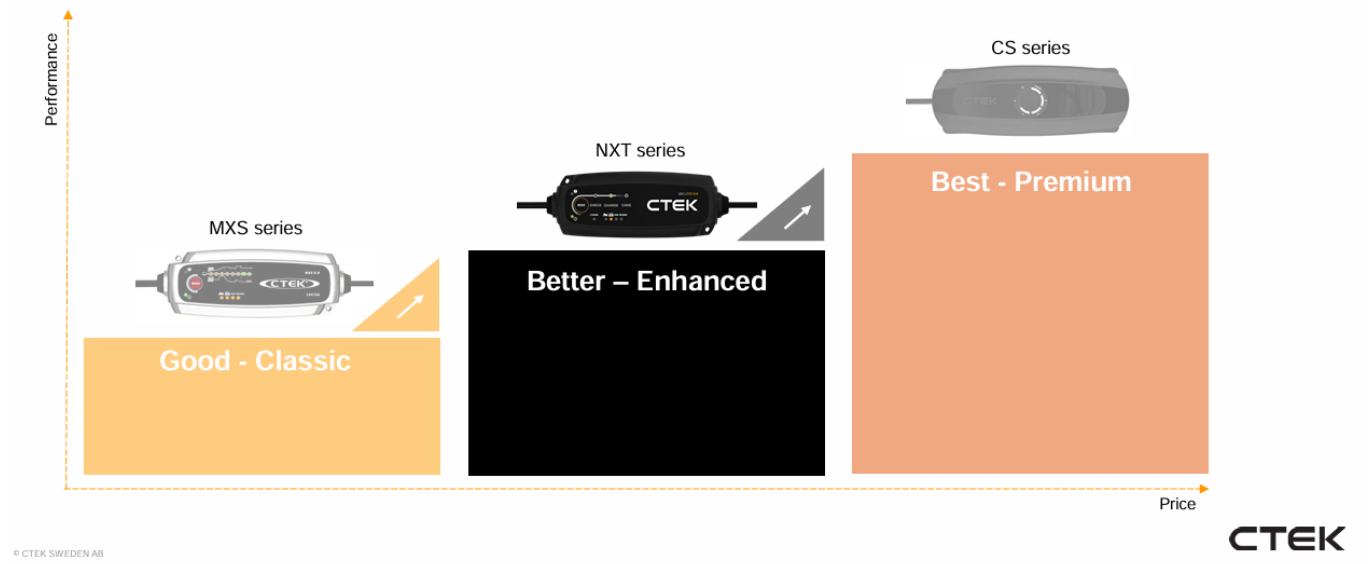

DANE TECHNICZNE:

WEJŚCIE: 220–240 VAC, 50–60 Hz, 1,8 A
WYJŚCIE: 14,4/15,8/13,6 V, 15 A, akumulatory kwasowo-ołowiowe. 13,8 V/14,4 V/13,3 V, 15 A, LiFePO4.
TYP ŁADOWARKI: 8-stopniowy, w pełni automatyczny cykl ładowania
TYPY AKUMULATORÓW: 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4
OBSŁUGIWANE POJEMNOŚCI:30–350 Ah typy akumulatorów kwasowo-ołowiowych. 20–300 Ah, LiFePO4.
NAPIĘCIE MINIMALNE: 2,0 V
PRĄD ZWROTNY: Odpowiada mniej niż 1 Ah/miesiąc
TĘTNIENIE: Mniej niż 4 %
ŹRÓDŁO ZASILANIA: 220 V -> 12 V
NAPIĘCIE AKUMULATORA: 12V
TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRACY: 20˚C do +50˚C
KOMPENSACJA TEMPERATURY: Wbudowana kompensacja napięcia ładowania w oparciu o temperaturę otoczenia.
SKŁAD CHEMICZNY AKUMULATORA: Kwasowo-ołowiowy, litowo-jonowy
STOPIEŃ OCHRONY: IP44
CHŁODZENIE: Wentylatorowe
WAGA NETTO (URZĄDZENIE Z KABLAMI): 1,6 kg
WYMIARY: 235 x 130 x 65 mm
GWARANCJA: 5 lat

Instrukcja obsługi

- MXS 5.0.pdf