Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 08:28

Link do produktu: https://sklep.ctek24.pl/nxt5-nowosc-2025-p-109.html

# CTEK NXT 5 12V 5A 40-659 mxs5.0 NOWOŚĆ

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **399,00 zł** |
| Cena netto | **324,39 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **NXT 5** |
| Kod producenta | **40-659** |
| Kod EAN | **7340103406594** |
| Producent | **CTEK** |
| Prąd ładowania | **5A** |
| Obsługiwane pojemności | **1,2-160Ah** |
| Napięcie | **12V** |

## Opis produktu

**INTELIGENTNA KONSTRUKCJA. SOLIDNA BUDOWA.**

• Opracowana w oparciu o tradycję sprawdzonych innowacji firmy CTEK
• Idealne dopasowanie między *MXS a CS ONE*
• Zaprojektowana dla praktycznych użytkowników, którzy cenią sobie wydajność i niezawodność
• Kompatybilna ze wszystkimi akumulatorami kwasowo-ołowiowymi i litowymi 12 V

**ZMIEŃ SWOJE OCZEKIWANIA.**

NXT 5 podnosi ulubioną ładowarkę świata MXS 5.0 na wyższy poziom. Solidna konstrukcja, inteligentny projekt – to ładowarka akumulatorów 12 V zapewniająca bezproblemowe i pewne ładowanie.

• Kompaktowa ładowarka 5 A z pełnym bezpieczeństwem, niezawodnością i innowacyjnością CTEK
• Kompatybilna z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi i litowymi 12 V (1,2–160 Ah)
• Idealna do samochodów, motocykli i małych pojazdów
• Opatentowane funkcje: regeneracja, kompensacja temperatury, optymalizacja AGM
• Trwała konstrukcja z wytrzymałym okablowaniem gumowym
• Ładowanie typu „podłącz i zapomnij” – bezpieczne, automatyczne, beziskrowe
• W zestawie złącze z zaciskiem U do stałego podłączenia do akumulatora
• 5 lat gwarancji

**5 NAJWAŻNIEJSZYCH CECH NXT.**

• Ożywianie rozładowanych akumulatorów: opatentowane tryby odsiarczania i regeneracji przywracają żywotność akumulatorów.
• Bezpieczna i łatwa w użyciu: w pełni automatyczna z czytelnym wyświetlaczem. Konstrukcja beziskrowa, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją, ładowanie typu „podłącz i zapomnij”.
• Ładowanie dowolnego akumulatora 12 V: obsługuje zarówno akumulatory kwasowo-ołowiowe, jak i litowo-jonowe (1,2–160 Ah), z dostosowanymi programami dla mniejszych akumulatorów i pojazdów z systemem Start/Stop.
• Do użytku w najtrudniejszych warunkach: inteligentna, zautomatyzowana praca z kompensacją temperatury w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach.
• Pewność CTEK: kompaktowa i trwała konstrukcja, z wytrzymałym okablowaniem gumowym, łatwym w obsłudze interfejsem i 5-letnią gwarancją.

**STWORZONA DLA PRAKTYCZNYCH OSÓB. ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O RZECZYWISTYM ŚWIECIE.**

• Konsumenci poszukujący odpowiedniego połączenia wydajności, inteligentnych funkcji i wartości
• Entuzjaści, którzy chcą niezawodnej technologii ładowania bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów
• Kierowcy, którzy konserwują motocykle, samochody lub pojazdy sezonowe
• Właściciele pojazdów, którzy chcą automatycznego ładowania zarówno akumulatorów litowych, jak i kwasowo-ołowiowych
• Użytkownicy, którzy oczekują kompaktowej konstrukcji, bezpieczeństwa i braku konieczności konfiguracji

**Przenieś ładowanie na wyższy poziom NXT.**

- DOBRE → LEPSZE → NAJLEPSZE.
- NXT przenosi nasze popularne klasyczne ładowarki na wyższy poziom.
- Zwiększona wydajność i dodatkowe funkcje.

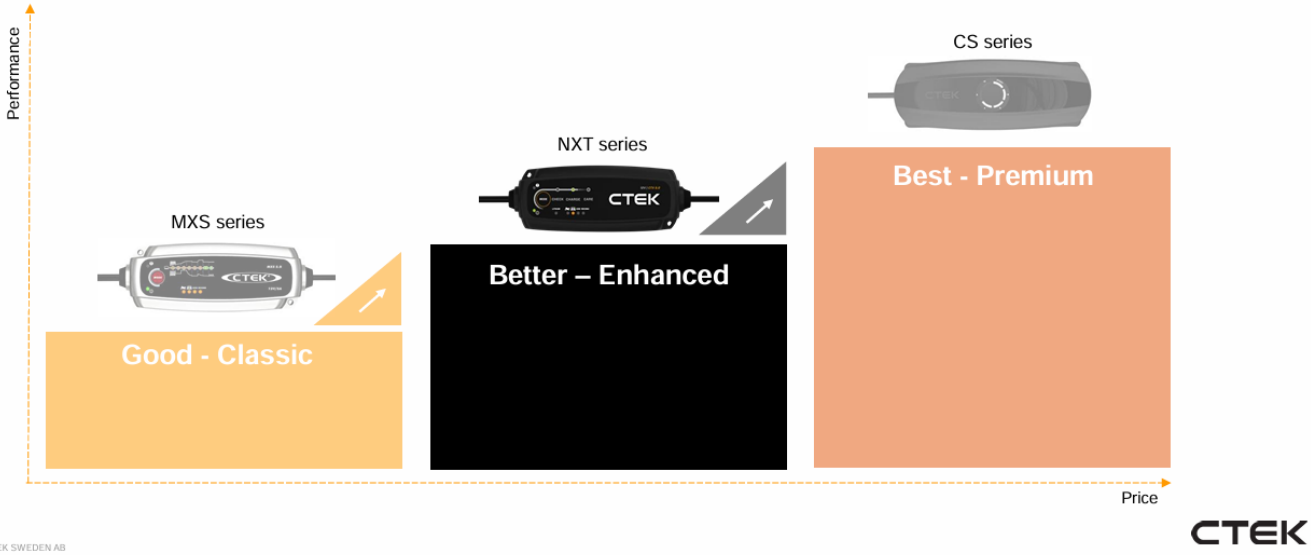


© CTEK SWEDEN AB

**DANE TECHNICZNE:**

**WEJŚCIE:** 220–240 VAC, 50–60 Hz, 0,6 A
**WYJŚCIE:** 14,4/14,7/15,8 V, 5,0 A

**TYP ŁADOWARKI:** 8-stopniowy, w pełni automatyczny cykl ładowania
**TYPY AKUMULATORÓW:** 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4
**OBSŁUGIWANE POJEMNOŚCI:** 1,2–160 Ah
**NAPIĘCIE MINIMALNE:** 2,0 V
**PRĄD ZWROTNY:** Odpowiada mniej niż 1 Ah/miesiąc
**TĘTNIENIE:** Mniej niż 4 %
**ŹRÓDŁO ZASILANIA:** 220 V -> 12 V
**NAPIĘCIE AKUMULATORA:** 12V
**TEMPERATURA OTOCZENIA PODCZAS PRACY:** 12 V-20 ˚C do +50 ˚C
**KOMPENSACJA TEMPERATURY:** Wbudowana kompensacja napięcia ładowania w oparciu o temperaturę otoczenia.
**SKŁAD CHEMICZNY AKUMULATORA:** Kwasowo-ołowiowy, litowo-jonowy
**STOPIEŃ OCHRONY:** IP65
**WAGA NETTO (URZĄDZENIE Z KABLAMI):** 0,6 kg
**GWARANCJA:** 5 lat

## Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi PL